



TP-LINK Router Wireless M7350

beüzemelési útmutató



Várható beüzemelési idő:

10 perc

A doboz kibontása után első lépésként helyezd be a SIM kártyát az akkumulátor alatti foglalatba.

A hátlap belsején található matricán láthatod a router gyári wifi hálózat nevét (SSID) és a wifi jelszót (Wireless Password). Ez a beüzemeléshez szükséges lesz.

Az akkumulátor és a hátlap visszahelyezése után bekapcsolhatod a routert az előlapi gomb nyomva tartásával.



Ezután kapard le PIN1 kódot eltakaró réteget.




A router kész a beüzemelésre, ha a „PIN Required” felirat jelenik meg a kijelzőn





Okos telefonnal történő beüzemelés esetén az alábbiak szerint járj el:

1. Csatlakozz a router wifi-jéhez: Keresd meg az elérhető wifi hálózatok közt a routerét és írd be a hozzá tartozó jelszót. (Itt találsz: hátlap belsején matricán)

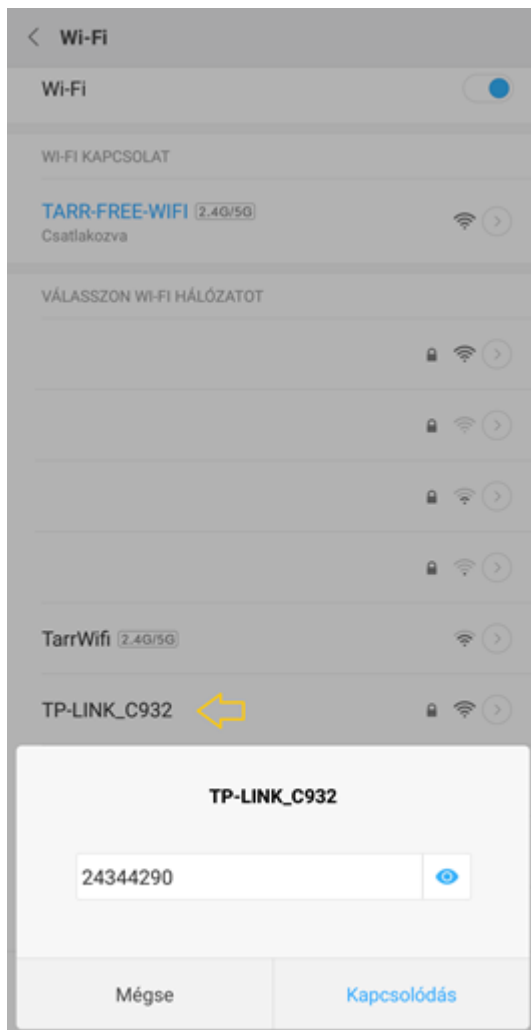

2. Router felületére belépés: Ha a wifi-re sikeresen csatlakoztál nyisd meg a böngészőt és írd be a <http://tplinkmifi.net> címet vagy a 192.168.0.1 IP címet. Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin.

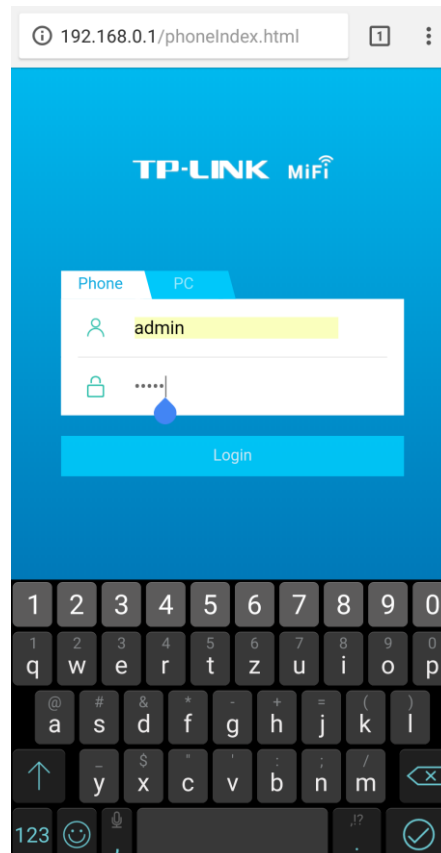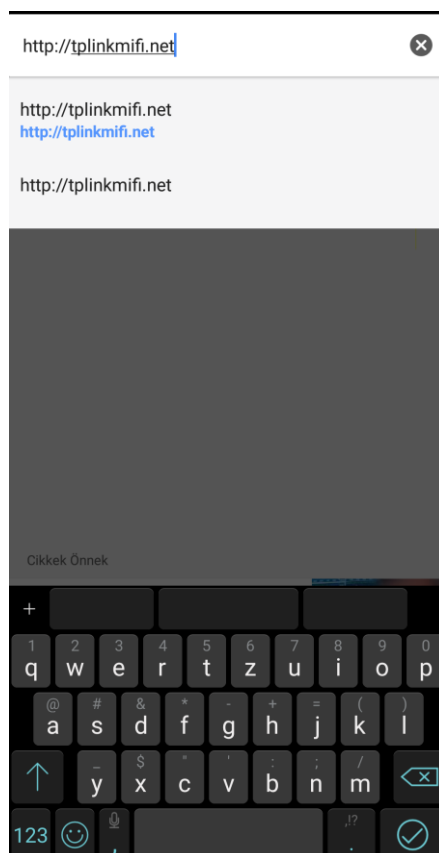

3. A belépés után írd be a PIN1 kódot. Majd nyomj a „Done” gombra.

4. A következő lépésben megváltoztathatod a router felületének belépési felhasználónevét és jelszavát. Vagy a „Skip”-re nyomva átugorhatod ezt a lépést. Javasolt átugorni, később bármikor módosítható.

5. A következő lépésben a hozzáférési pontot kell beállítani a „Dial-Up” menüpontban. A „Create” gombra nyomva tudsz új profilt hozzáadni.



192.168.0.1/phoneIndex.html

Dial-up Done

Profile Name:
Tarr

PDP Type:
IPv4

APN Type:
Static

APN:
internet.tarr.hu

Username:
[Empty field]

Password:
[Empty field]

Auth Type:
CHAP

Status SMS **Dial-up** Wireless Device

6. A következők kitöltése szükséges: Profil Name: Tarr, APN: internet.tarr.hu, a többi mezőt nem kell átállítani és kitölteni sem. Ha beírtad a fentieket, akkor a „Done” gombra nyomva mentheted a beállításokat.

192.168.0.1/phoneIndex.html

Dial-up Done

Mobile Data:

Data Roaming:

Profile List:
Tarr Create

[View profile details](#)

Status SMS **Dial-up** Wireless Device

7. Ezután várj 1-5 percet, amíg a router csatlakozik a hálózatra (Status menüpontban felül Connected-nek kell megjelennie). Ha ez nem történik meg, akkor indítsd újra az előlapi gombbal vagy a Device menüpontban a Shutdown/Reboot lehetőségeket választva.

192.168.0.1/phoneIndex.html

Status

Disconnected

Total Used 0 KB	Current Clients 1
SIM Card Status PIN verified	Battery 70%
Wireless Band 2.4 GHz	Data Roaming Off

SSID: TP-LINK_C932

Status SMS **Dial-up** Wireless Device



Itt változik át jó beállítás esetén „Connected”-re

Ezek után használatra kész a router! 😊



192.168.0.1/phoneIndex.html

Wireless Done

Wireless Network Name(SSID):
TP-LINK_C932

SSID Broadcast:

Wireless Password:
24344290

Wireless Band:
2.4GHz

Status SMS Dial-up **Wireless** Device

Egyéb beállítások:

A „Wireless” menüpontban állíthatod át a vezeték nélküli hálózat nevét és a hozzá tartozó jelszót.

Wireless Network Name (SSID): Ide írhatod be a választott hálózat nevet

Wireless Password: Ide írhatod be a választott wifi jelszót


Wireless Band: Itt választhatsz 2.4 Ghz és 5 Ghz üzemmód közt, javasolt: 2,4 Ghz



Tipp:
Írd fel a Wifi jelszót a router dobozára
vagy a hűtőre, hogy később is megtaláld.

Számítógéppel történő beüzemelésnél a következő folyamatot kövesd:

1. Csatlakozz a router wifi-jéhez: Keresd meg az elérhető WiFi hálózatok közt a routerét és írd be a hozzá tartozó jelszót. (Itt találsz: hátlap belsején matricán)

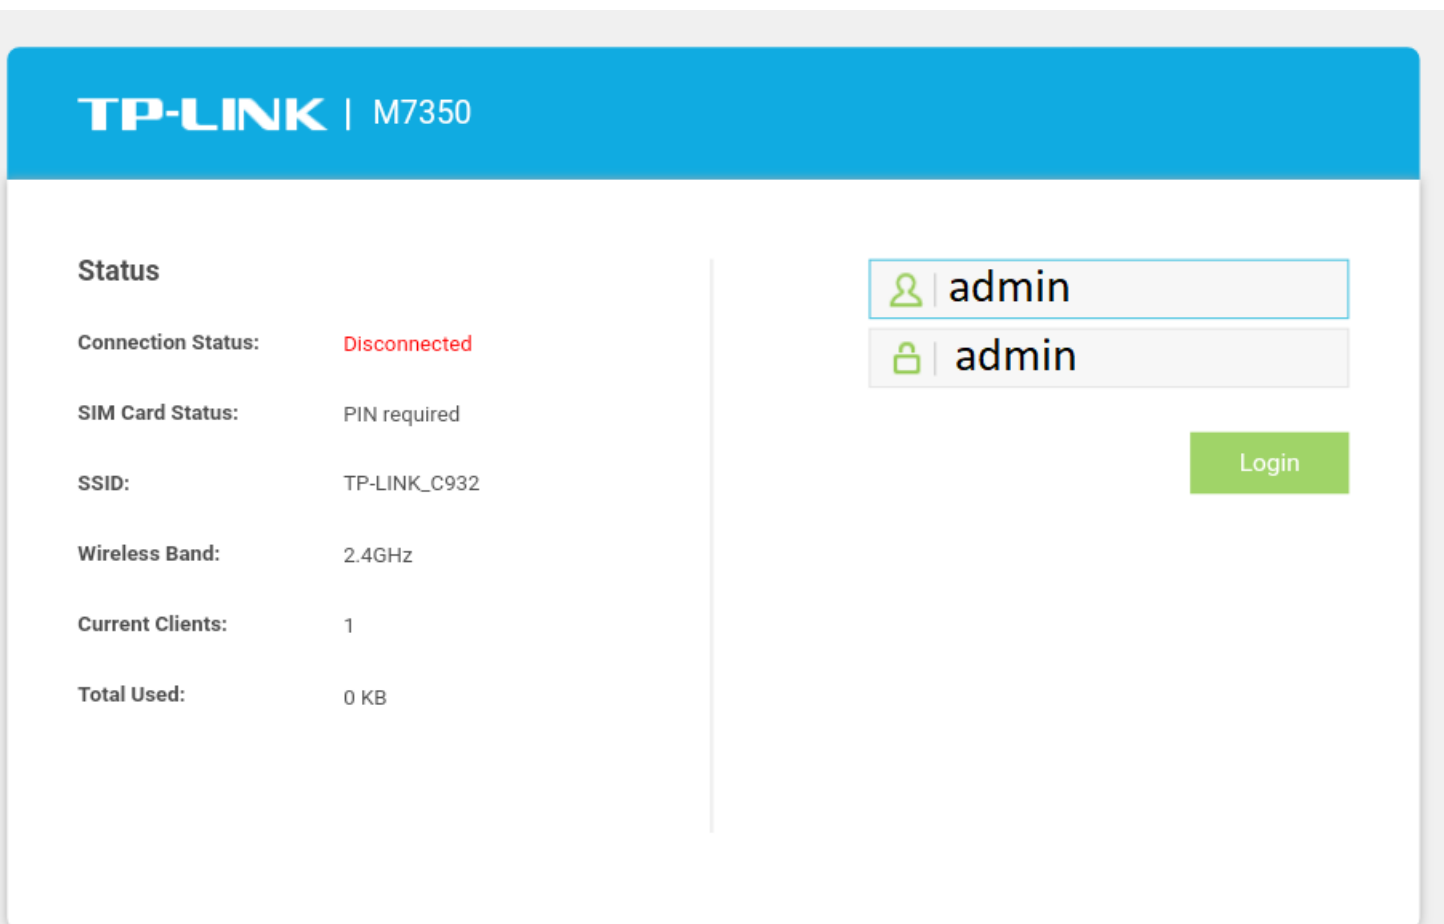

The screenshot shows the TP-LINK M7350 router's web interface. On the left, there is a 'Status' section with the following information:

Status	
Connection Status:	Disconnected
SIM Card Status:	PIN required
SSID:	TP-LINK_C932
Wireless Band:	2.4GHz
Current Clients:	1
Total Used:	0 KB

On the right side of the interface, there are two input fields for login:

- A username field containing 'admin' with a person icon.
- A password field containing 'admin' with a lock icon.

Below these fields is a green 'Login' button.

2. Router felületére belépés: Ha a wifi-re sikeresen csatlakoztál nyisd meg a böngészőt és írd be a <http://tplinkmifi.net> címet vagy a 192.168.0.1 IP címet. Alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin. Az adatok beírása után a „login” gombra nyomva tudsz belépni a routerbe.



Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi!

TP-LINK Wizard Status SMS Advanced Logout

PIN Required

PIN:

Remaining Attempts: 3

Auto-unlock PIN

Apply

3. A belépés után írd be a PIN1 kódot. Majd nyomj a „Apply” gombra.



Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi!

TP-LINK Wizard Status SMS Advanced Logout

Dial-up Settings Wireless Settings Finish

Profile List: NONE

PDP Type: IPv4

APN Type: Static

APN:

Username:

Password:

Authentication Type: None

4. Ezután elindul a telepítési varázsló. Nyomj a „Create” gombra a kapcsolat beállításához.

5. A következők kitöltése szükséges: Profil Name: Tarr, APN: internet.tarr.hu, a többi mezőt nem kell átállítani és kitölteni sem. Ha beírtad a fentieket, akkor a „Save” gombra nyomva mentheted a beállításokat.

Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi!

TP-LINK

Wizard Status SMS Advanced Logout

Dial-up Settings Wireless Settings Finish

Profile Name: Tarr

PDP Type: IPv4

APN Type: Static

APN: internet.tarr.hu

Username:

Password:

Authentication Type: CHAP

Cancel Save



Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi!

TP-LINK

Wizard Status SMS Advanced Logout

Dial-up Settings Wireless Settings Finish

Profile List: Tarr Create

PDP Type: IPv4

APN Type: Static

APN: internet.tarr.hu

Username:

Password:

Authentication Type: CHAP

Cancel Next

6. A mentés után a „Next” gombra nyomva léphetsz a következő pontra.


7. A következő lépésben, ha szeretnéd módosíthatod a gyári Wifi hálózat nevet és jelszót.

Wireless Network Name (SSID): Ide írhatod be a választott hálózat nevet

Wireless Password: Ide írhatod be a választott wifi jelszót

Wireless Band: Itt választhatsz 2.4 Ghz és 5 Ghz üzemmód közt. Javasolt: 2,4 Ghz

A „Next” gombra nyomva léphetsz tovább.

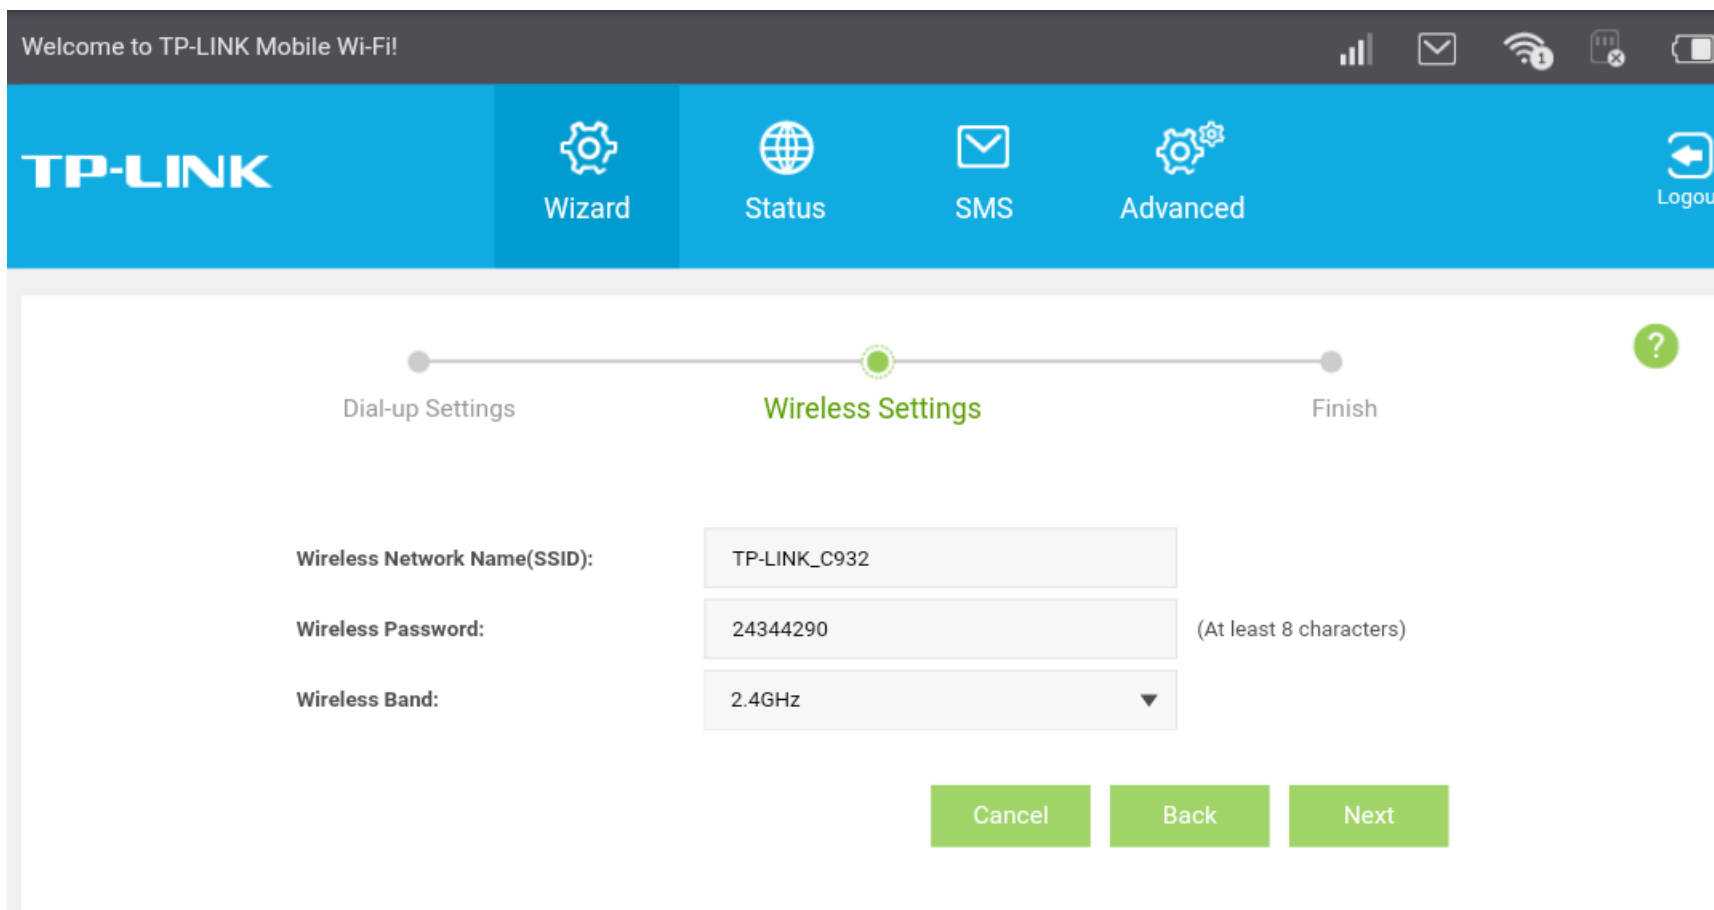

Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi

TP-LINK

Wizard Status SMS Advanced Logout

Dial-up Settings **Wireless Settings** Finish

Wireless Network Name(SSID): TP-LINK_C932

Wireless Password: 24344290 (At least 8 characters)

Wireless Band: 2.4GHz

Cancel Back Next

Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi!

TP-LINK Wizard Status SMS Advanced Logout

Dial-up Settings Wireless Settings **Finish**

Profile Name:	Tarr	SSID:	TP-LINK_C932
PDP Type:	IPv4	Wireless Password:	24344290
APN Type:	Static	Wireless Band:	2.4GHz
APN:	internet.tarr.hu		
Username:			
Password:			
Authentication Type:	CHAP		

Cancel Back Finish

8. A „Finish” gombra nyomva befejezhető a beállítás 😊



Welcome to TP-LINK Mobile Wi-Fi!

TP-LINK Wizard Status SMS Advanced Logout

Connection Status

Connection Status: **Disconnected**

SIM Card Status: PIN verified

IPv4 Address: 0.0.0.0

[Dial-up Settings](#)

Wi-Fi Status

SSID: TP-LINK_C932

Wireless Security: Secured

Wireless Band: 2.4GHz

Current Clients: 1

[Wireless Settings](#)

Statistics

Total Used: 0 KB

Daily Used: 0 KB

[Data Settings](#)

9. A „Status” menüponton belül a Connection Status-nak Connected-re kell változnia. Ha ez nem történik meg 5 percen belül, akkor indítsd újra a routert.

Amennyiben elakadtál a beüzemelés során vagy nem csatlakozik a router a hálózathoz, akkor keress minket az alábbi elérhetőségeinken és szívesen segítünk neked.



Telefonszámunk:

1223



Személyes ügyfélszolgálatunk címe és nyitva tartása:

tarr.hu/ugyfelszolgalat



Interneten keresztül is tudunk segíteni:

Online ügyintézés: **ugyfelkapu.tarr.hu**

e-mail: **info@tarr.hu**



Ha nem tudsz csatlakozni a hálózathoz érdemes ellenőrizni a lefedettséget is.

www.tarr.hu/lefedettseg

